ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto	matricola ENEL	tabella ENEL	riferimento pagina	note
1MIT630/1	207090	DM955/1	115	
1MIT1000/1	207091	DM955/2	115	
1MIT2000	207092	DM955/3	115	
24FTT1-6E	219810	DJ4447/1	114	
24FTT1-10,5E	219811	DJ4447/2	114	
24FTSS1-6E	219812	DJ4448/1	114	
24FTSK1-6E	219813	DJ4448/2	114	
24FTTK1-6E	219814	DJ4447/3	114	
24FTTK1-10,5E	219815	DJ4447/4	114	
24FTTS1-6E	219816	DJ4447/5	114	
24FTTS1-10,5E	219817	DJ4447/6	114	
SGS3	260085	DS3066	111	
EVSF4.10	261005	DM6040	124	
EVSF54,6	261035	DM6030	124	
EVA54,6	264010	DM6010	124	
EVA2.10	264050	DM6020/1	124	
EVA4.10	264052	DM6020/2	124	
SGC3A	265081	DS3069/1	111	
SGC3I	265082	DS3069/2	111	
24GTSR1.185E	270114	DJ4379/1	96	
24GTSR1.150A1	270115	DJ4379/2	96	
24GTCR1.240E	270116	DJ4379/3	96	
24GTSA1.185E	270117	DJ4378/1	94	
24GTMA1.240E	270118	DJ4378/2	94	
24GTSR1.150A1	270119	DJ4379/2	94	
TILK25.35	270122	DM4179	123	
TILK25.70	270123	DM4179	123	
TILK50.70	270124	DM4179	123	
24GTSA1.95E	270200	DJ4378/1	94	
24GTSA1.185E	270201	DJ4378/2	94	
24GTMA1.150Eì	270202	DJ4378/2	94	
24GTMA1.240E	270203	DJ4378/8	94	
24GTSA1.185CAB	270204	DJ4378/3	94	
24GASA1.95E	270205	DJ4378/4	95	
24GASA1.185E	270206	DJ4378/4	95	
24GAMA1.150E	270207	DJ4378/9	95	
24GAMA1.240E	270208	DJ4378/5	95	
24GASA1.185CAB	270209	DJ4378/6	95	
1GRD2-1E	270300	DJ4221/1	118	
1GRD2-2E	270302	DJ4221/2	118	
1GRD3-3E	270306	DJ4221/3	118	
1GLT2CAL-E	270320	DJ4285/1	121	
1GLT3CAL-E	270322	DJ4285/2	121	
1GLT4CAL-E	270324	DJ4285/3	121	

ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto	matricola ENEL	tabella ENEL	riferimento pagina	note
1GLT6CAL-E	270326	DJ4285/4	121	
1GLT2C-E	270401	DJ4284/1	121	
1GLT3C-E	270402	DJ4284/2	121	
1GLT5CAL-E	270403	DJ4284/4	121	
1GLT4C-E	270404	DJ4284/3	121	
1GRD6-1E	270405	DJ4220/1	117	
1GRD6-2E	270406	DJ4220/2	117	
1GRD8-5E	270407	DJ4220/3	117	
1GRD8-6E	270409	DJ4220/4	117	
1GRD6	270623		118	FORMATO 1 ENEL MI
1GRD7	270624		118	FORMATO 2 ENEL MI
1GRD8	270625		118	FORMATO 3 ENEL MI
1GD240T	270626			FORMATO 4 ENEL MI
24GCR1.150/1	271020	DJ4373/1	115	
24GTS1.185ACAB	271021	DJ4387/2		
24GCR1.240/1	271022	DJ4373/2	115	
24GAS1.185CAB	271023	DJ4387/1		
24GAS1.240EC	271023	NCDJ4388	92	connettore a vite incluso
36GAS1.240EC	271025	NCDJ4388	92	connettore a vite incluso
17GCR3M240	271027	DJ4392/1		
24GTC1.150E	271040	DJ4373/5	91	
24GTC1.240E1	271042	DJ4373/6	91	
24GAC1.150E1	271043	DJ4373/7	91	
24GAC1.240E1	271044	DJ4373/8	91	
24GTSIS1.185CAB	271046	DJ4377/4	93	
24GAM1.240EC	271047	DJ4394/6	97	connettore a vite incluso
24GAM3.1.240E	271048	DJ4394/5	98	
24GTSR1.185CAB	271049	DJ4379/4	96	
24GAM3.1.50E	271057	DJ4394/8	98	
36GAM1.240EC	271060	DJ4395/1	99	connettore a vite incluso
24GTM1.240AFC1	271064	DJ4394/10	98	connettore a vite incluso
24GTM1.240ACAB	271064	DJ4394/10		
24GTM3.1.50CAB	271066	DJ4394/11	98	
36GAM3.1.50EC	271067	DJ4395/2	99	connettore a vite incluso
24GTM3.1.240CAB	271068	DJ4394/12	98	
36GAM3.1.240EC	271069	DJ4395/3	99	connettore a vite incluso
24GAS1.150AC	271070	DJ4376/4	90	connettore a vite incluso
24GTS1.185E2A	271071	DJ4376/1		
24GTS1.150A2A	271072	DJ4376/2		
24GAS1.185E	271073	DJ4376/3		
24GTM1.240E1A	271074	DJ4394/1		
24GTM1.240E2A	271074	DJ4394/1	97	connettore a vite incluso
24GAM1.240EEC	271075	DJ4394/9	97	connettore a vite incluso
24GTM3.1.70E2	271076	DJ4394/3		

ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto	matricola ENEL	tabella ENEL	riferimento pagina	note
24GTM3.1.240E2	271077	DJ4394/4		
24GTS1.150A3AC	271079	DJ4376/2	90	connettore a vite incluso
24GTS1.150A2A	271079	DJ4376/2		
3X36GTM1.185EC	271081	DJ4395/6	99	termo - conn. a vite incluso
3X36GAM1.185EC	271081	DJ4395/6	99	auto - conn. a vite incluso
36GTM3.1.70EC	271082	DJ4395/4	99	termo - conn. a vite incluso
36GTM3.1.240EC	271083	DJ4395/5	99	termo - conn. a vite incluso
36GTSR1.240EC	271091	DJ4380/1	100	connettore a vite incluso
36GTSR1.150AC	271092	DJ4380/2	100	connettore a vite incluso
36GTCR1.240EC	271093	DJ4380/3	100	connettore a vite incluso
36GTSR1.240FEC	271094	DJ4380/4	100	connettore a vite incluso
36GARU1.240EC	271098	DJ4385		giunzione universale GEMINI
24GTSIS1.185E	271140	DJ4377/1	93	
24GTCIS1.240E	271142	DJ4377/3	93	
24GTSIS1.150A1	271143	DJ4377/2	93	
K150T/1	271441	DJ4134/1	111	
K150T/2	271442	DJ4134/2	111	
24TIA1,240EC	273039	NCDJ4457		capocorda a vite incluso
24TTMI1.185CAB	273040	DJ4456/6		
36TIA1,240EC	273041	NCDJ4457		capocorda a vite incluso
36TTMI1.185E	273041	DJ4458/3	103	
24TTMIC1.240E	273042	DJ4453/5	101	
36TTMI1.50E	273043	DJ4458/1	103	
24TTMI1.150A1	273044	DJ4456/3	101	
24TIA1.150AC	273044	DJ4456/3	101	capocorda a vite incluso
24TTMI1.25E	273045	DJ4456/1		
24TTMI1.50EC	273045	DJ4456/1	101	capocorda a vite incluso
24TTMI1.185E1	273046	DJ4456/2	101	
24TIA1.185E	273046	DJ4456/2	101	
24TTMI1.150A1	273047	DJ4456/3		
24TTMI1.240E1	273048	DJ4456/4	101	
24TTMI1.630E2	273049	DJ4456/5	101	
24FTTK1-10E-150	273050	DJ4452/1		
36TTMI1.630E	273051	DJ4458/4	103	
24FTTK1-14E-150	273052	DJ4452/2		
36TTMI1.150A	273053	DJ4458/2	103	
24TTME1.185CAB	273064	DJ4476/7		
24TTME1.185E1	273065	DJ4476/1	102	
24TEA1.185E2	273065	DJ4476/1	102	
24TTME1.150A2	273066	DJ4476/2		
24TEA1.150A1	273066	DJ4476/2		
24TTME1.150A2C	273067	DJ4476/2	102	capocorda a vite incluso
24TEA1.150A2C	273067	DJ4476/2	102	capocorda a vite incluso
24TEA1.150A2C	273067	DJ4476/2	102	capocorda a vite incluso

ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto	matricola ENEL	tabella ENEL	riferimento pagina	note
24TEA1.240EC	273068	NCDJ4457	105	capocorda a vite incluso
36TEA1.240EC	273069	NCDJ4457	105	capocorda a vite incluso
24TTMEC1.240E	273083	DJ4473/7	102	
24TSLOE1.185EC	273085	DJ4476/8	103	capocorda a vite incluso
24TSLOE1.150A	273087	DJ4476/9	103	capocorda a vite incluso
24TSLOE1.240E	273097	DJ4476/10	103	capocorda a vite incluso
24TSLOE1.630E	273098	DJ4476/11	103	capicorda a compressione inclusi
K400/G1550EE	273103	DJ4155/11	108	simmetrico
K430TB1550EE	273103	DJ4155/11	109	asimmetrico
K400/G1970FE	273104	DJ 4155/12	108	simmetrico
K430TB1970FE	273104	DJ4155/12	109	asimmetrico
K400/G1995EE	273105	DJ4155/13	108	simmetrico
K430TB1995EE	273105	DJ4155/13	109	asimmetrico
K400/G22120FE	273106	DJ4155/14	108	simmetrico
K430TB22120FE	273106	DJ4155/14	109	asimmetrico
K400/G22120EE	273107	DJ4155/15	108	simmetrico
K430TB22120EE	273107	DJ4155/15	109	asimmetrico
K400/G22150EE	273108	DJ4155/16	108	simmetrico
K430TB22150EE	273108	DJ4155/16	109	asimmetrico
K400/G22185FE	273109	DJ4155/17	108	simmetrico
K430TB22185FE	273109	DJ4155/17	109	asimmetrico
K158FG70FC	273111	DJ4135/4	107	
24TSE1.50-1	273112	DJ1119/2	113	
K152FG70FC	273113	DJ4136/4	108	
24TSE1.25-1	273114	DJ1119/1	113	
K400/G1570FC	273120	DJ4155/18	108	simmetrico
K430TB1570FC	273120	DJ4155/18	109	asimmetrico
K400/G22185FC	273121	DJ4155/19	108	simmetrico
K430TB22185FC	273121	DJ4155/19	109	asimmetrico
K400/G1570FCCP	273122	DJ4155/38	110	con elemento di giunzione
K400/G22185FCCP	273123	DJ4155/39	110	con elemento di giunzione
24TSE1.70CAB	273124	DJ4136/10		
24TSE1.70A3	273126	DJ1136/5		
24TSE1.120A1-A3	273127	DJ1136/6		
24TSE1.185A3	273128	DJ1136/7		
24TSE1.240A1	273129	DJ1136/8		
K400/G1995FE	273132	DJ4155/25	108	simmetrico
K430TB1995FE	273132	DJ4155/25	109	asimmetrico
24TSE1.95A1	273135	DJ1136/9		
K400/G1970FECP	273145	DJ4155/32	110	con elemento di giunzione
K400/G1995EECP	273146	DJ4155/33	110	con elemento di giunzione
K400/G22120FECP	273147	DJ4155/34	110	con elemento di giunzione
K400/G22120EECP	273148	DJ4155/35	110	con elemento di giunzione
K400/G22150EECP	273149	DJ4155/36	110	con elemento di giunzione

ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto	matricola ENEL	tabella ENEL	riferimento pagina	note
K400/G22185FECP	273150	DJ4155/37	110	con elemento di giunzione
K400/G1995FECP	273151	DJ4155/40	110	con elemento di giunzione
K400/G22150FECP	273152	DJ4155/41	110	con elemento di giunzione
K400/G27240FECP	273153	DJ4155/42	110	con elemento di giunzione
24TSE1.185CAB	273155	DJ1136/11		
24TSC1.50	273156	DJ1114/5		
24TSC1.95/1	273157	DJ1114/6		
24TSC1.150/1	273158	DJ1114/7		
24TSC1.240/1	273159	DJ1114/8		
K158CA25CU	273175	DJ4135/11	107	
K158GA50CU	273176	DJ4135/12	107	
K158GAB70AL	273177	DJ4135/13	107	
K158GAB95CU	273178	DJ4135/14	107	
K158GH120AL	273179	DJ4135/15	107	
K158GA50AL1	273180	DJ4135/16	107	
K158GH150AL1	273182	DJ4135/18	107	
K152GA50AL1	273192	DJ4136/16	106	
K152GAB95AL1	273193	DJ4136/17	106	
K152GH150AL1	273194	DJ4136/18	106	
K152CA25CU	273195	DJ4136/11	106	
K152GA50CU	273196	DJ4136/12	106	
K152GAB70AL	273197	DJ4136/13	106	
K152GAB95CU	273198	DJ4136/14	106	
K152GH120AL	273199	DJ4136/15	106	
K400/G1535FA	273210	DJ4155/1	108	simmetrico
K430TB1535FA	273210	DJ4155/1	108	asimmetrico
K400/G1550FA	273212	DJ4155/4	108	simmetrico
K430TB1550FA	273212	DJ4155/4	109	asimmetrico
K400/G1995FA	273214	DJ4155/2	108	simmetrico
K430TB1995FA	273214	DJ4155/2	109	asimmetrico
K400/G22150FA	273216	DJ4155/3	108	simmetrico
K430TB22150FA	273216	DJ 4155/3	109	asimmetrico
K400/G1535FACP	273218	DJ4155/21	110	con elemento di giunzione
K400/G1550FACP	273220	DJ4155/22	110	con elemento di giunzione
K400/G1995FACP	273222	DJ4155/23	110	con elemento di giunzione
K400/G22150FACP	273224	DJ4155/24	110	con elemento di giunzione
K158FG35AL	273230	DJ4135/1	107	
K158GA50AL	273232	DJ4135/3	107	
K158GAB95AL	273234	DJ4135/2	107	
K152FG35AL	273236	DJ4136/1	106	
K152GA50AL	273238	DJ4136/3	106	
K152GAB95AL	273239	DJ4136/2	106	
K158GAB95TB	273250	NCDJ4156	112	
K152GAB95TB	273251	NCDJ4156	112	

ELENCO PRODOTTI OMOLOGATI ENEL

codice prodotto	matricola ENEL	tabella ENEL	riferimento pagina	note
K400/G1995TB	273252	NCDJ4156	112	simmetrico
K430TB/G1995TB	273252	NCDJ4156	113	asimmetrico
K400/G22185TB	273253	NCDJ4156	112	simmetrico
K430TB/G22185TB	273253	NCDJ4156	113	asimmetrico
K150DR/S	273870	DJ4132/1	111	
K400CPE	273873	DJ4155/40		
TQ400	273877	DJ1132/2		
CAP250-400E	273896	EA0159		
MPI70.54	275001	DM6050/1	125	
MPI10.16	275003	DM6050/2	125	
TILK10.16	275009	DM6060/5	123	
TILK16.16E	275010	DM 6060/0	123	
TILK10.10E	275011	DM 6060/1	123	
TILK35.35E	275012	DM 6060/2	123	
TILK70.70E	275013	DM 6060/3	123	
TILK35.70E	275014	DM 6060/4	123	
CAPT40E	276720	DS4286/1	120	
CAPT57E	276721	DS4286/2	120	
CAPT105E	276722	DS4286/3	120	
GT7-6,4E	279700	DJ4260/1	120	
GT7-9,5E	279701	DJ4260/2	120	
GT7-12,7E	279702	DJ4260/3	120	
GT7-19E	279703	DJ4260/4	120	
GT7-25,4E	279704	DJ4260/5	120	
1TTI02E	279710	DJ4256/1	119	
1TTI04E	279720	DJ4255/1	119	
1TTI14/1E	279721	DJ4255/2	119	
1TTI24E	279722	DJ4255/3	119	
1TTI34E	279723	DJ4255/4	119	
K400DR-B	309530	DJ4157/1	111	
3X(KIT430 TBMC-A)			109	schermatura metallica per term. sconn. asimmetrici

MATERIALI DA IMPIEGARE PER LINEE MT IN CAVO INTERRATO E AEREO DI TIPO OMOLOGATO ENEL-ENDESA

Elenco prodotti secondo specifiche tecniche ENEL ENDESA — Pag.

DJ 4376 giunti diritti unipolari per cavi MT a campo elettrico radiale per posa aerea con isolamento estruso 90
DJ 4373 giunti diritti unipolari per cavi MT a campo elettrico radiale con isolamento in carta impregnata 91
NCDJ 4388 giunti diritti unipolari autoretraibili per cavi MT interrati a campo elettrico radiale con isolamento estruso e schermo afili di rame e tubo di alluminio 92
DJ 4377 giunti diritti unipolari termoretraibili MT per l'interruzione degli schermi metallici di cavi con isolamento estruso o carta impregnata 93
DJ 4378 giunti diritti unipolari termoretraibili misti tra cavi MT aerei con isolamento estruso e cavi MT interrati con isolamento estruso o carta impregnata 94
DJ 4378 giunti diritti unipolari autoretraibili misti tra cavi MT aerei con isolamento estruso e cavi MT interrati con isolamento estruso o carta impregnata 95
DJ 4379 giunti diritti unipolari termoretraibili MT per la riparazione di cavi con isolamento estruso o carta impregnata utilizzando connettori di tipo allungato 96
DJ 4394 giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT per collegamento di cavi con isolamento estruso e cavi isolati in carta impregnata 97
DJ 4394 giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT per collegamento di cavi con isolamento estruso e cavi isolati in carta impregnata 98
DJ 4395 giunti diritti unipolari e tripolari speciali MT tensione 36 kV per cavi con isolamento estruso e cavi isolati in carta impregnata 99
DJ 4380 giunti diritti unipolari retraibili MT tensione 36 kV per la riparazione di cavi con isolamento estruso o in carta impregnata utilizzando connettori a vite di tipo allungato 100
DJ 4456 / DJ 4453 terminazioni unipolari per interno per cavi MT a campo radiale 101
DJ 4476 / DJ 4473 terminazioni unipolari per esterno per cavi MT a campo radiale 102
DJ 4476 / DJ 4458 terminazioni unipolari per esterno e interno per cavi MT a campo radiale 103
NCDJ 4457 terminazioni unipolari per interno per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso 104
NCDJ 4457 terminazioni unipolari per esterno per cavi MT a campo radiale con isolamento estruso 105
DJ 4136 terminazioni diritte unipolari sconnettibili MT a cono esterno interfaccia "A" con spina di contatto In=250 A 106
DJ 4135 terminazioni a squadra unipolari sconnettibili MT a cono esterno interfaccia "A" con spina di contatto In=250 A 107
DJ 4155 terminazioni unipolari a "T" sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A per cavi MT a campo radiale estrusi simmetrici 108
DJ 4155 terminazioni unipolari a "T" sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A per cavi MT a campo radiale estrusi asimmetrici 109
DJ 4155 terminazioni unipolari a "T" sconnettibili a cono esterno con vite di contatto In=400 A per cavi MT a campo radiale estrusi simmetrici con elemento di giunzione 110
Accessori per terminazioni unipolari sconnettiBILi a cono esterno 111
NCDJ 4156 terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno In=250 A/400 A per cavi MT a campo radiale estrusi completi di capocorda meccanico con serraggio a vite 112
NCDJ 4156 terminazioni unipolari sconnettibili a cono esterno In=250 A/400 A per cavi MT a campo radiale estrusi completi di capocorda meccanico con serraggio a vite 113
DJ 1119 terminazioni unipolari sconnettibili a cono interno per cavi da distribuzione MT 113
DJ 4447 / DJ 4448 / DJ 4452 collegamenti in cavo unipolare MT confezionati con terminali sconnettibili e terminali per interno di tipo omologato 114
DJ 4373 / DJ 4392 giunzioni con isolamento in carta-miscela-resina per cavi di distribuzione MT 115
DM 955 protezioni per trasformatori lato BT 115

DJ 4376

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI PER CAVI MT A CAMPO ELETTRICO RADIALE
PER POSA AEREA CON ISOLAMENTO ESTRUSO

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2





codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTS1.150A3AC	DJ4376/2 - 271079	24	35	150	750

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente per cavi ad isolamento estruso.
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2







codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GAS1.150AC	DJ4376/4 - 271070	24	35	150	800

DJ 4373

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI PER CAVI MT A CAMPO ELETTRICO RADIALE
CON ISOLAMENTO IN CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente per cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX –12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTC1.150E1	DJ4373/5 - 271040	24	50	150	750
24GTC1.240E1	DJ4373/6 - 271042	24	95	240	750

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente per cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX –12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2



codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GAC1.150E1	DJ4373/5 - 271043	24	50	150	700
24GAC1.240E1	DJ4373/6 - 271044	24	95	240	700

NCDJ 4388

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI AUTORETRAIBILI PER CAVI MT INTERRATI A CAMPO ELETTRICO RADIALE
CON ISOLAMENTO ESTRUSO E SCHERMO A FILI DI RAME E TUBO DI ALLUMINIO

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente **(24 kV)** per cavi ad isolamento estruso (spessore pieno o spessore ridotto) e schermo in fili di rame o tubo di alluminio.
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RE4(G7)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
MATRICOLA **ENDESA: 6710247**
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

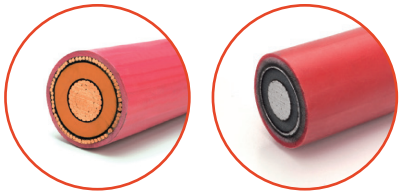

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GAS1.240EC	NCDJ4388 - 271023	24	70	240	600

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente **(36 kV)** per cavi ad isolamento estruso (spessore pieno o spessore ridotto) e schermo in fili di rame o tubo di alluminio.
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RE4(G7)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
MATRICOLA **ENDESA: 6710249**
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

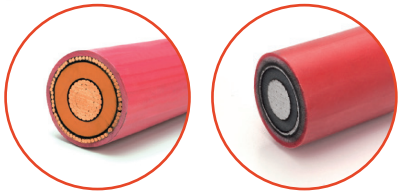





codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
36GAS1.240EC	NCDJ4388 - 271025	36	70	240	800

DJ 4377

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI TERMORETRAIBILI MT PER L'INTERRUZIONE DEGLI SCHERMI METALLICI DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

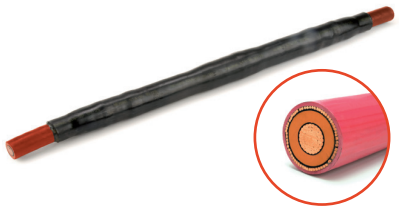

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSIS1.185E	DJ4377/1 - 271140	24	50	185	750

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSIS1.185CAB	DJ4377/4 - 271046	24	70	185	1000

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSIS1.150A1	DJ4377/2 - 271143	24	35	150	750

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare con interruzione schermo per cavi isolati in carta impregnata tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTCIS1.240E	DJ4377/3 - 271142	24	95	240	750

DJ 4378

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI TERMORETRAIBILI MISTI TRA CAVI MT AEREI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI MT INTERRATI CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio).
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo aereo		sez. cavo interrato		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSA1.95E	DJ4378/1 - 270200	24	35	95	70	95	750
24GTSA1.185E	DJ4378/2 - 270201	24	150		185		750

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo aereo		sez. cavo interrato		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSA1.185CAB	DJ4378/3 - 270204	24	35	150	70	185	1000

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) e cavi ad isolamento in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo aereo		sez. cavo interrato		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTMA1.95E	DJ4378/7 - 270202	24	35	95	95	150	750
24GTMA1.240E	DJ4378/8 - 270203	24	150		240		750

DJ 4378

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI AUTORETRAIBILI MISTI TRA CAVI MT AEREI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI MT INTERRATI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio).
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2



codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo aereo		sez. cavo interrato		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GASA1.95E	DJ4378/4 - 270205	24	35	95	70	95	800
24GASA1.185E	DJ4378/5 - 270206	24	150		185		800

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2



codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo aereo		sez. cavo interrato		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GASA1.185CAB	DJ4378/6 - 270209	24	35	150	70	185	800

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di transizione tra cavi ad isolamento estruso tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) e cavi ad isolamento in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo aereo		sez. cavo interrato		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GAMA1.150E	DJ4378/9 - 270207	24	35	95	95	150	800
24GAMA1.240E	DJ4378/10 - 270208	24	150		240		800

DJ 4379

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI TERMORETRAIBILI MT PER LA RIPARAZIONE DI CAVI
CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA UTILIZZANDO CONNETTORI DI TIPO ALLUNGATO

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSR1.185E	DJ4379/1 - 270114	24	50	185	1200

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSR1.185CAB	DJ4379/4 - 271049	24	70	185	1200

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTSR1.150A1	DJ4379/2 - 270119	24	35	150	1200

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi isolati in carta impregnata
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTCR1.240E	DJ4379/3 - 270116	24	35	150	1200

DJ 4394

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI E TRIPOLARI SPECIALI MT PER COLLEGAMENTO
DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente di transizione tra cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
e cavi ad isolamento in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo estruso		sez. cavo carta		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTM1.240E2A	DJ4394/1 - 271074	24	70	185	50	240	750

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo estruso		sez. cavo carta		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GAM1.240EEC	DJ4394/9 - 271075	24	70	185	50	240	800

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio), con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

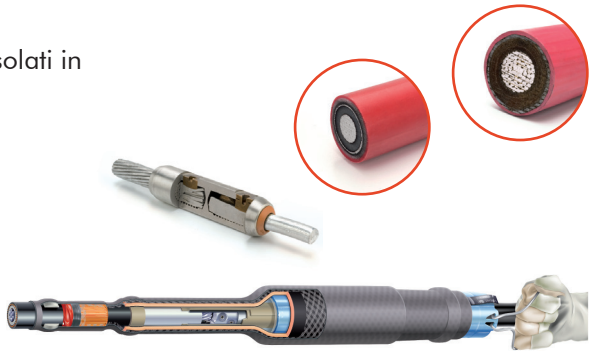

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo estruso		sez. cavo carta		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GAM1.240EC	DJ4394/6 - 271047	24	70	185	50	240	800

DJ 4394

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI E TRIPOLARI SPECIALI MT PER COLLEGAMENTO
DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare termorestringente di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sez. cavo estruso		sez. cavo carta		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTM1.240AFC1	DJ4394/10 - 271064	24	70	185	50	240	750

Caratteristiche Tecniche
Giunzione tripolare di transizione tra cavi isolati in carta
tipo (A)SC4OLR 12/15 kV e cavi unipolari ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all'urto, tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tecnologia	tensione (Um kV)	sezioni cavo estruso		sezioni cavo carta		L max (mm)
				da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
24GTM3.1.70E2	DJ4394/3 27 10 76	Termorestringente	24	70	120	25	70	1200
24GTM3.1.240E2	DJ4394/4 27 10 77	Termorestringente	24	95	185	95	240	1200
24GAM3.1.240E	DJ 4394/5 27 10 48	Autorestringente	24	70	185	95	240	800
24GAM3.1.50E	DJ 4394/8 27 10 57	Autorestringente	24	70	185	50		800
24GTM3.1.50CAB	DJ 4394/11 27 10 66	Termorestringente	24	70	185	50		1200
24GTM3.1.240CAB	DJ 4394/12 27 10 68	Termorestringente	24	70	185	95	240	1200

DJ 4395

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI E TRIPOLARI SPECIALI MT TENSIONE 36 kV
PER CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO E CAVI ISOLATI IN CARTA IMPREGNATA

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare autorestringente di transizione tra cavi isolati in carta tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV e cavi ad isolamento estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

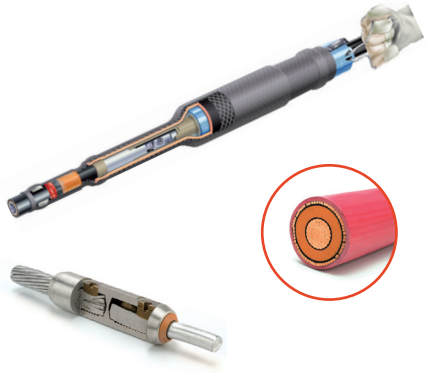

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
36GAM1.240EC	DJ4395/1 - 271060	36	70	240	800

Caratteristiche Tecniche
Giunzione tripolare di transizione tra cavi isolati in carta tipo (A)SC4OLR 12/15 kV e cavi unipolari ad isolamento estruso tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio) con o senza caratteristiche di resistenza all'urto, tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Completo di connettore meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD 629.2 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tecnologia	tensione (Um kV)	sezioni cavo estruso		sezioni cavo carta		L max (mm)
				da (mm^2)	a (mm^2)	da (mm^2)	a (mm^2)	
36GTM3.1.70EC	DJ4395/4 27 10 82	Termorestringente	36	70	120	25	70	1200
36GTM3.1.240EC	DJ 4395/5 27 10 83	Termorestringente	36	95	185	95	240	1200
36GAM3.1.50EC	DJ 4395/2 27 10 67	Autorestringente	36	70	185	50		1200
36GAM3.1.240EC	DJ 4395/3 27 10 69	Autorestringente	36	70	185	95	240	1200
3x36GTM1.185EC	DJ 4395/6 27 10 81	Termorestringente	36	70	185	25	150	1200
3x36GAM1.185EC	DJ 4395/6 27 10 81	Autorestringente	36	70	185	25	150	1200

DJ 4380

GIUNTI DIRITTI UNIPOLARI RETRAIBILI MT TENSIONE 36 kV
PER LA RIPARAZIONE DI CAVI CON ISOLAMENTO ESTRUSO O CARTA IMPREGNATA UTILIZZANDO CONNETTORI A VITE DI TIPO ALLUNGATO

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
36GTSR1.240EC	DJ4380/1 - 271091	36	70	185	1200

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD 629.1 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
36GTSR1.240FEC	DJ4380/4 - 271094	36	70	185	1200

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi ad isolamento estruso
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

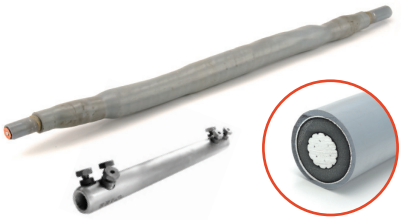

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
36GTSR1.150AC	DJ4380/2 - 271092	36	35	150	1200

Caratteristiche Tecniche
Giunzione unipolare di riparazione per cavi isolati in carta impregnata
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite di tipo allungato (Tab. ENEL DM 4327)
Rispondenza a CEI 20-62/2 e CENELEC HD629.2 S2

codice prodotto	**tipo/matricola ENEL**	tensione (Um kV)	sezioni		L max (mm)
			da (mm^2)	a (mm^2)	
36GTCR1.240EC	DJ4380/3 - 271093	36	95	240	1200

DJ 4456 / DJ 4453

TERMINAZIONI UNIPOLARI PER INTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **termorestringenti** per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
(*)24TTMI1.50EC	DJ 4456/1 27 30 45	24	16	50
24TTMI1.185E1	DJ 4456/2 27 30 46	24	50	185
24TTMI1.150A1	DJ 4456/3 27 30 47	24	35	150
24TTMI1.240E1	DJ 4456/4 27 30 48	24	50	240
24TTMI1.630E2	DJ 4456/5 27 30 49	24	400	630
(*)24TTMI1.150A1C	DJ 4456/3 27 30 44	24	35	150
24TTMIC1.240E	DJ 4453/5 27 30 42	24	50	240

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **autorestringenti** per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
(*)24TIA1.50EC	DJ 4456/1 27 30 45	24	16	50
24TIA1.185E	DJ 4456/2 27 30 46	24	50	185
(*)24TIA1.150A1C	DJ 4456/3 27 30 44	24	35	150
24TIAC1.240E	DJ 4453/5 27 30 42	24	50	240

DJ 4476 / DJ 4473

TERMINAZIONI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **termorestringenti** per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Salinità di tenuta: 56 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

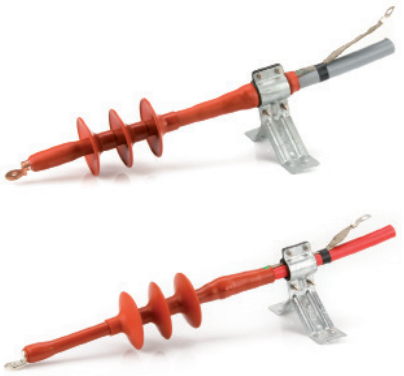

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
(*)24TTME1.150A2C	DJ 4476/2 27 30 67	24	50	150
24TTME1.185E1	DJ 4476/1 27 30 65	24	50	240
24TTMEC1.240E	DJ 4473/7 27 30 83	24	50	240
24TTME1.630EN	-	24	400	630

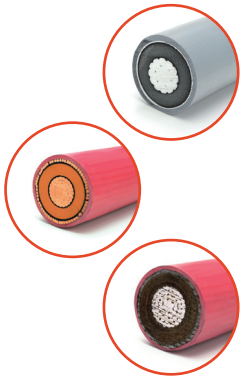

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **autorestringenti** per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RC4HLRX 12/20 kV (schermo guaina di piombo).
Salinità di tenuta: 56 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1(2) e CENELEC HD629.1(2) S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
(*)24TEA1.150A2C	DJ 4476/2 27 30 67	24	50	150
24TEA1.185E1	DJ 4476/1 27 30 65	24	50	240
24TEAC1.240E	DJ 4473/7 27 30 83	24	50	240

DJ 4476 / DJ 4458

TERMINAZIONI UNIPOLARI PER ESTERNO E INTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari con isolatore in materiale composito per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio), con o senza caratteristiche di resistenza all'urto,
tipo (A)RG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio).
Salinità di tenuta: 224 g/l a 18kV
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
(*)Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)
(**)Completo di capicorda a compressione (Tab. ENEL MER 19)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
(*)24TSLOE1.185EC	DJ 4476/8 27 30 85	24	50	185
(*)24TSLOE1.150A	DJ 4476/9 27 30 87	24	35	150
(*)24TSLOE1.240E	DJ 4476/10 27 30 97	24	240	240
(**)24TSLOE1.630E	DJ 4476/11 27 30 98	24	400	630

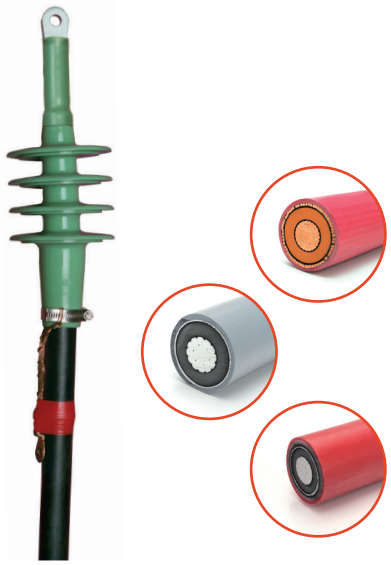

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **termorestringenti** per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
tipo (A)RG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio).
Rispondenza a CEI 20-62/1e CENELEC HD629.1S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
36TTMI1.50E	DJ 4458/1 27 30 43	36	16	50
36TTMI1.150A	DJ 4458/2 27 30 53	36	35	150
36TTMI1.185E	DJ 4458/3 27 30 41	36	70	185
36TTMI1.630E	DJ 4458/4 27 30 51	36	400	630

NCDJ 4457

TERMINAZIONI UNIPOLARI PER INTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE
CON ISOLAMENTO ESTRUSO

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **autorestringenti** per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
MATRICOLA ENDESA 6710463
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
24TIA1.240EC	NCDJ 4457 27 30 39	24	70	240

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **autorestringenti** per interno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 18/30 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 18/30 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
MATRICOLA ENDESA 6710465
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
36TIA1.240EC	NCDJ 4457 27 30 41	36	70	240

NCDJ 4457

TERMINAZIONI UNIPOLARI PER ESTERNO PER CAVI MT A CAMPO RADIALE
CON ISOLAMENTO ESTRUSO

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **autorestringenti** per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
MATRICOLA ENDESA 6710251
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
24TEA1.240EC	NCDJ 4457 27 30 68	24	70	240

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari **autorestringenti** per esterno per cavi:
tipo (A)RG7(E4)H1RX 18/30 kV (schermo a fili di rame)
tipo (A)RE4(P1)H5EX 18/30 kV (schermo a tubo di alluminio)
con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
MATRICOLA ENDESA 6710461
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
36TEA1.240EC	NCDJ 4457 27 30 69	36	70	240

DJ 4136

TERMINAZIONI DIRITTE UNIPOLARI SCONNETTIBILI MT
A CONO ESTERNO INTERFACCIA "A"
CON SPINA DI CONTATTO In=250 A

Caratteristiche Tecniche

per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)

guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)	tipo di schermo	diametro isolante	
				da (mm)	a (mm)
K152FG35AL	DJ 4136/1 - 27 32 36	35 Al	tubo Al	16,0	20,7
K152GA50AL	DJ 4136/3 - 27 32 38	50 Al	tubo Al	17,0	21,8
K152GAB95AL	DJ 4136/2 - 27 32 39	95 Al	tubo Al	20,5	25,0
K152FG70FC	DJ 4136/4 - 27 31 13	70 Al	tubo Al	19,0	21,5
K152CA25CU	DJ 4136/11 - 27 31 95	25 Cu	fili Cu	17,7	19,3
K152GA50CU	DJ 4136/12 - 27 31 96	50 Cu	fili Cu	19,9	21,6
K152GAB70AL	DJ 4136/13 - 27 31 97	70 Al	fili Cu	21,5	23,2
K152GAB95CU	DJ 4136/14 - 27 31 98	95 Cu	fili Cu	23,1	25,0
K152GH120AL	DJ 4136/15 - 27 31 99	120 Al	fili Cu	24,7	26.6
K152GA50AL1	DJ 4136/16 - 27 31 92	50 Al	fili Cu	19,9	21,6
K152GAB95AL1	DJ 4136/17 - 27 31 93	95 Al	fili Cu	23,1	25,0
K152GH150AL1	DJ 4136/18 - 27 31 94	150 Al	fili Cu	25,8	28,5

DJ 4135

TERMINAZIONI A SQUADRA UNIPOLARI SCONNETTIBILI MT
A CONO ESTERNO INTERFACCIA "A"
CON SPINA DI CONTATTO In=250 A

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a squadra con spina di contatto In=250A
per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all'urto.
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)	tipo di schermo	diametro isolante	
				da (mm)	a (mm)
K158FG35AL	DJ 4135/1 - 27 32 30	35 Al	tubo Al	16,0	20,7
K158GA50AL	DJ 4135/3 - 27 32 32	50 Al	tubo Al	17,0	21,8
K158FG70FC	DJ 4135/4 - 27 31 11	70 Al	tubo Al	19,0	21,5
K158CA25CU	DJ 4135/11 - 27 31 75	25 Cu	fili Cu	17,7	19,3
K158GA50CU	DJ 4135/12 - 27 31 76	50 Cu	fili Cu	19,9	21,6
K158GAB70AL	DJ 4135/13 - 27 31 77	70 Al	fili Cu	21,5	23,2
K158GAB95CU	DJ 4135/14 - 27 31 78	95 Cu	fili Cu	23,1	25,0
K158GH120AL	DJ 4135/15 - 27 31 79	120 Al	fili Cu	24,7	26.6
K158GA50AL1	DJ 4135/16 - 27 31 80	50 Al	fili Cu	19,9	21,6
K158GH150AL1	DJ 4135/18 - 27 31 82	150 Al	fili Cu	25,8	28,5

DJ 4155

TERMINAZIONI UNIPOLARI A "T" SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO
CON VITE DI CONTATTO In=400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI SIMMETRICI

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a "T" con vite di contatto **simmetrico** In=400 A con **tappo isolante** per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all'urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)	diametro isolante	
			da (mm)	a (mm)
K400/G1535FA	DJ 4155/1 - 27 32 10	35 Al	16,0	20,7
K400/G1550FA	DJ 4155/4 - 27 32 12	50 Al	17,0	21,8
K400/G1995FA	DJ 4155/2 - 27 32 14	95 Al	20,5	25,0
K400/G22150FA	DJ 4155/3 - 27 32 16	150 Al	23,2	27,9
K400/G1570FC	DJ 4155/18 - 27 31 20	70 Al	19,0	20,5
K400/G22185FC	DJ 4155/19 - 27 31 21	185 Al	25,0	27,0
K400/G1550EE	DJ 4155/11 - 27 31 03	50 Cu	19,8	21,6
K400/G1970FE	DJ 4155/12 - 27 31 04	70 Al	21,5	23,3
K400/G1995EE	DJ 4155/13 - 27 31 05	95 Cu	23,1	25.0
K400/G22120FE	DJ 4155/14 - 27 31 06	120 Al	24,7	26,6
K400/G22120EE	DJ 4155/15 - 27 31 07	120 Cu	24,5	26,6
K400/G22150EE	DJ 4155/16 - 27 31 08	150 Cu	25,9	27,9
K400/G22185FE	DJ 4155/17 - 27 31 09	185 Al	27,7	29,8
K400/G1995FE	DJ 4155/25 - 27 31 32	95 Al	23,1	25,0



DJ 4155

TERMINAZIONI UNIPOLARI A "T" SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO
CON VITE DI CONTATTO In=400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI ASIMMETRICI

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a "T" con vite di contatto
asimmetrico In=400 A con **tappo isolante** per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all'urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)	diametro isolante	
			da (mm)	a (mm)
K430TB1535FA	DJ 4155/1 - 27 32 10	35 Al	16,0	20,7
K430TB1550FA	DJ 4155/4 - 27 32 12	50 Al	17,0	21,8
K430TB1995FA	DJ 4155/2 - 27 32 14	95 Al	20,5	25,0
K430TB22150FA	DJ 4155/3 - 27 32 16	150 Al	23,2	27,9
K430TB1570FC	DJ 4155/18 - 27 31 20	70 Al	19,0	20,5
K430TB22185FC	DJ 4155/19 - 27 31 21	185 Al	25,0	27,0
K430TB1550EE	DJ 4155/11 - 27 31 03	50 Cu	19,8	21,6
K430TB1970FE	DJ 4155/12 - 27 31 04	70 Al	21,5	23,3
K430TB1995EE	DJ 4155/13 - 27 31 05	95 Cu	23,1	25.0
K430TB22120FE	DJ 4155/14 - 27 31 06	120 Al	24,7	26,6
K430TB22120EE	DJ 4155/15 - 27 31 07	120 Cu	24,5	26,6
K430TB22150EE	DJ 4155/16 - 27 31 08	150 Cu	25,9	27,9
K430TB22185FE	DJ 4155/17 - 27 31 09	185 Al	27,7	29,8
K430TB1995FE	DJ 4155/25 - 27 31 32	95 Al	23,1	25,0





Caratteristiche Tecniche
Schermatura metallica per terminali sconnettibili asimmetrici (Tab. ENEL DJ 4155) in lega di alluminio pressofuso (kit tripolare)

codice prodotto
3x(KIT430 TBMC-A)

DJ 4155

TERMINAZIONI UNIPOLARI A "T" SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO
CON VITE DI CONTATTO In=400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI SIMMETRICI CON ELEMENTO DI GIUNZIONE

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a "T" con vite di contatto **simmetrico** In=400 A con tappo isolante con tappo isolante ed **elemento di giunzione** per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
- (A)RE4(P1)H5E(R)X 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
guaina esterna con o senza caratteristiche di resistenza all'urto)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)	diametro isolante	
			da (mm)	a (mm)
K400/G1535FACP	DJ 4155/21 - 27 32 18	35 Al	16,0	20,7
K400/G1550FACP	DJ 4155/22 - 27 32 20	50 Al	17,0	21,8
K400/G1995FACP	DJ 4155/23 - 27 32 22	95 Al	20,5	25,0
K400/G22150FACP	DJ 4155/24 - 27 32 24	150 Al	23,2	27,9
K400/G1570FCCP	DJ 4155/38 - 27 31 22	70 Al	19,0	20,5
K400/G22185FCCP	DJ 4155/39 - 27 31 23	185 Al	25,0	27,0
K400/G1550EECP	DJ 4155/31 - 27 31 44	50 Cu	19,8	21,6
K400/G1970FECP	DJ 4155/32 - 27 31 45	70 Al	21,5	23,3
K400/G1995EECP	DJ 4155/33 - 27 31 46	95 Cu	23,1	25.0
K400/G22120FECP	DJ 4155/34 - 27 31 47	120 Al	24,7	26,6
K400/G22120EECP	DJ 4155/35 - 27 31 48	120 Cu	24,5	26,6
K400/G22150EECP	DJ 4155/36 - 27 31 49	150 Cu	25,9	27,9
K400/G22185FECP	DJ 4155/37 - 27 31 50	185 Al	27,7	29,8
K400/G1995FECP	DJ 4155/40 - 27 31 51	95 Al	23,1	25,0
K400/G22150FECP	DJ 4155/41 - 27 31 52	150 Al	25,9	27,2
K400/G27240FECP	DJ 4155/42 - 27 31 53	240 Al	29,4	32,6

elemento di giunzione

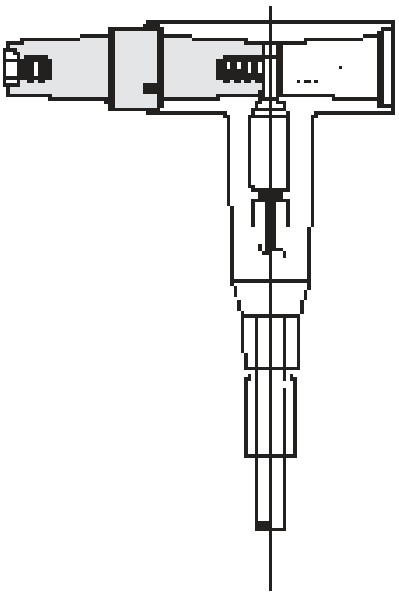



ACCESSORI PER TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO

Caratteristiche Tecniche
Tappi isolanti MT per la protezione di isolatori passanti a cono esterno in assenza di terminali sconnettibili
Interfaccia "A" con spina di contatto In=250 A
Interfaccia "C" con vite di contatto In=400 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**
K150DR/S	DJ 4132/1 - 27 38 70
K400DR/B	DJ 4157/1 - 30 95 30

Caratteristiche Tecniche
Tappi isolanti MT per la protezione di terminali MT a cono esterno in assenza di connessione alla presa passante interfaccia "A" con spina di contatto In=250 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	tipo ENEL
K150DP/S	DJ 4133/1

Caratteristiche Tecniche
Giunzione di derivazione unipolare per terminali sconnettibili a cono esterno interfaccia "A" con spina di contatto In=250 A
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**
K150T/1 (2 vie+terra)	DJ 4134/1 - 27 14 41
K150T/2 (3 vie+terra)	DJ 4134/2 - 27 14 42

Caratteristiche Tecniche
Supporti per giunzioni di derivazione a cono esterno
(linee aeree MT in cavo cordato su fune portante)

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**
SGC3A (Aereo-aereo)	DS 3069/1 - 26 50 81
SGC3I (Aereo-interrato)	DS 3069/2 - 26 50 82
SGS3 (Supporto 3 giunti su palo)	DS 3066 - 26 00 85

NCDJ 4156

TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO In=250 A / 400 A PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI CAPOCORDA MECCANICO CON SERRAGGIO A VITE

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a squadra e diritti con spina di contatto
In=250 A per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**matricola ENDESA**	**matricola ENEL**	sezione (mm^2)	diametro isolante	
				da (mm)	a (mm)
K158GAB95TB	6710473	27 32 50	95 Al	20,2	25,0
K152GAB95TB	6710476	27 32 51	95 Al	20,2	25,0

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a "T" con vite di contatto **simmetrico**
In=400 A con **tappo isolante** per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)
Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite
(Tab. ENEL DM 4327)

codice prodotto	**matricola ENDESA**	**matricola ENEL**	sezione (mm^2)	diametro isolante	
				da (mm)	a (mm)
K400/G1995TB	--------	27 32 52	95 Al	20,2	25,0
K400/G22185TB	6710467	27 32 53	150/185	23,1	28,0



NCDJ 4156

TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO In=250 A / 400 A
PER CAVI MT A CAMPO RADIALE ESTRUSI COMPLETI DI CAPOCORDA MECCANICO CON SERRAGGIO A VITE

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili a "T" con vite di contatto **asimmetrico** In=400 A con **tappo isolante** per cavi tipo:
- (A)RG7(E4)H1RX 12/20 kV (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)(P1)H5EXY 12/20 kV (schermo a tubo di alluminio)

Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2
Completo di capocorda meccanico con serraggio a vite (Tab. ENEL DM 4327)







codice prodotto	**matricola ENDESA**	**matricola ENEL**	sezione (mm^2)	diametro isolante	
				da (mm)	a (mm)
K430TB/G1995TB	----------	27 32 52	95 Al	20,2	25,0
K430TB/G22185TB	6710467	27 32 53	150/185	23,1	28,0

DJ 1119

TERMINAZIONI UNIPOLARI SCONNETTIBILI A
CONO INTERNO PER CAVI DA DISTRIBUZIONE MT

Caratteristiche Tecniche
Terminali unipolari sconnettibili diritti con spina di contatto In=250 A per cavi tipo:
- RG7(E4)H1R 12/20 kV 1x25mm^2 (schermo a fili di rame)
- ARG7(E4)H1R 12/20 kV 1x50mm^2 (schermo a fili di rame)

Rispondenza a CEI 20-62/1 e CENELEC HD629.1 S2

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**
24TSE1.25-1	DJ 1119/1 - 27 31 14
24TSE1.50-1	DJ 1119/2 - 27 31 12

DJ 4447 / DJ 4448 / DJ 4452

COLLEGAMENTI IN CAVO UNIPOLARE MT CONFEZIONATI CON TERMINALI SCONNETTIBILI E TERMINALI PER INTERNO DI TIPO OMOLOGATO

Caratteristiche Tecniche

I collegamenti sono utilizzati nelle cabine tra il trasformatore e il quadro MT

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	lunghezza (m)	sezione (mm^2)	terminali tipo ENEL
24FTT1-6E	DJ 4447/1 - 21 98 10	6	25 Cu	DJ 4456/1
24FTT1-6E/1	DJ 4447/7 - 21 97 10	6	50 Al	DJ 4456/2
24FTT1-10,5E	DJ 4447/2 - 21 98 11	10,5	25 Cu	DJ 4456/1
24FTT1-10,5E/1	DJ 4447/8 - 21 97 11	10,5	50 Al	DJ 4456/2
24FTTK1-6E	DJ 4447/3 - 21 98 14	6	25 Cu	DJ 4456/1 + DJ 4135/11
24FTTK1-6E/1	DJ 4447/9 - 21 97 14	6	50 Al	DJ 4456/2 + DJ 4135/16
24FTTK1-10,5E	DJ 4447/4 - 21 98 15	10,5	25 Cu	DJ 4456/1 + DJ 4135/11
24FTTK1-10,5E/1	DJ 4447/10 - 21 97 15	10,5	50 Al	DJ 4456/2 + DJ 4135/16
24FTTS1-6E	DJ 4447/5 - 21 98 16	6	25 Cu	DJ 4456/1 + DJ 1119/1
24FTTS1-6E/1	DJ 4447/11 - 21 97 16	6	50 Al	DJ 4456/2 + DJ 1119/2
24FTTS1-10,5E	DJ 4447/6 - 21 98 17	10,5	25 Cu	DJ 4456/1 + DJ 1119/1
24FTTS1-10,5E/1	DJ 4447/12 - 21 97 17	10,5	50 Al	DJ 4456/2 + DJ 1119/2
24FTSS1-6E	DJ 4448/1 - 21 98 12	6	25 Cu	DJ 1119/1
24FTSS1-6E/1	DJ 4448/3 - 21 97 12	6	50 Al	DJ 1119/2
24FTSK1-6E	DJ 4448/2 - 21 98 13	6	25 Cu	DJ 1119/1 + DJ 4135/11
24FTSK1-6E/1	DJ 4448/4 - 21 97 13	6	50 Al	DJ 1119/2 + DJ 4135/16

Caratteristiche Tecniche

I collegamenti sono utilizzati negli scomparti tipo DY 800/2 nelle cabine secondarie in elevazione.

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	lunghezza (m)	sezione (mm^2)	terminali tipo ENEL
24FTTK1-10E-150	DJ 4452/1 - 27 30 50	10	150 Al	DJ 4456/2 + DJ 4155/26
24FTTK1-14E-150	DJ 4452/2 - 27 30 52	14	150 Al	DJ 4456/2 + DJ 4155/26

DJ 4373 / DJ 4392

GIUNZIONI CON ISOLAMENTO IN CARTA-MISCELA-RESINA
PER CAVI DI DISTRIBUZIONE MT

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni unipolari per cavi isolati in carta tipo (A)RC4H1RX 12/20 kV (schermo guaina di piombo) e giunzione di transizione per cavi tripolari isolati in carta (cinturato/schermato, 1 piombo) e cavi unipolari ad isolamento estruso.
Rispondenza a CEI 20-24

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	tensione (Umax kV)	sezioni	
			da (mm^2)	a (mm^2)
24GCR1.150/1	DJ 4373/1 27 10 20	24	50	150
24GCR1.240/1	DJ 4373/2 27 10 22	24	95	240
17GCR3M240	DJ 4392/1 27 10 27	24	50	240

DM 955

PROTEZIONI PER TRASFORMATORI LATO BT

Caratteristiche Tecniche
Protezioni antinfortunistiche (con uscite orizzontali) degli isolatori dei trasformatori lato BT per cabine secondarie.
Il corredo è completo di morsetto

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	In (A)	potenza (kVA)	sezioni	
				da (mm^2)	a (mm^2)
1MIT630/1	DM 955/1 20 70 90	630	160 / 250	25	150
1MIT1000/1	DM 955/2 20 70 91	1000	400	95	150
1MIT2000	DM 955/3 20 70 92	2000	630	240	240

MATERIALI DA IMPIEGARE PER LINEE BT IN CAVO INTERRATO E AEREO DI TIPO OMOLOGATO

Indice dei prodotti Pag.

DJ 4220 giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti per cavi interrati a neutro concentrico BT 117

DJ 4221 giunzioni unipolari di derivazione a morsetti per cavi interrati BT quadripolari ad elica visibile 118

DJ 4255 calotte termoretraibili a 4 uscite per terminazioni di cavi BT con neutro concentrico 119

DJ 4256 calotte termoretraibili a 2 uscite per terminazioni di cavi BT con neutro concentrico 119

DJ 4260 tubi termoretraibili per terminazioni di cavi BT con neutro concentrico 120

DS 4286 calotta termoretraibile sigillante per cavi MT 120

DJ 4284 / DJ 4285 corredo termoretraibile per giunti diritti su cavi quadripolari a neutro concentrico di bassa tensione 121

DJ 4220

GIUNZIONI QUADRIPOLARI DI DERIVAZIONE A MORSETTI
PER CAVI INTERRATI A NEUTRO CONCENTRICO BT

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti per cavi interrati a neutro concentrico BT

codice prodotto	**tipo ENEL/ matricola ENEL**	sezione cavo passante (mm^2)	sezione cavo derivato (mm^2)
1GRD6-1E	DJ 4220/1 27 04 05	Cu 3x16+16C Cu 3x25+25C Al 3x25+16C	Cu N°3 1x6+6C Cu N°1 1x16+16C Cu N°2 3x6+6C Cu N°1 3x16+16C Al N°3 1x10+6C Al N°1 1x25+16C Al N°2 3x10+6C Al N°1 3x25+16C
1GRD6-2E	DJ 4220/2 27 04 06	Cu 3x50+25C Al 3x50+25C	Cu N°3 1x6+6C Cu N°2 1x16+16C Cu N°2 3x6+6C Cu N°2 3x16+16C Cu N°1 3x25+25C Al N°3 1x10+6C Al N°2 1x25+16C Al N°2 3x10+6C Al N°2 3x25+16C Al N°1 3x50+25C
1GRD8-5E	DJ 4220/3 27 04 07	Cu 3x95+50C Al 3x95+35C	Cu N°3 1x6+6C Cu N°2 1x16+16C Cu N°2 3x6+6C Cu N°2 3x16+16C Cu N°2 3x25+25C Cu N°1 3x50+25C Al N°3 1x10+6C Al N°2 1x25+16C Al N°2 3x10+6C Al N°2 3x25+16C Al N°2 3x50+25C Al N°1 3x95+35C
1GRD8-6E	DJ 4220/4 27 04 09	Cu 3x150+95C Al 3x150+50C Al 3x240+95C	Cu N°3 1x6+6C Cu N°2 1x16+16C Cu N°2 3x6+6C Cu N°2 3x16+16C Cu N°2 3x25+25C Cu N°1 3x50+25C Al N°3 1x10+6C Al N°2 1x25+16C Al N°2 3x10+6C Al N°2 3x25+16C Al N°2 3x50+25C Al N°1 3x95+35C

DJ 4221

GIUNZIONI UNIPOLARI DI DERIVAZIONE A MORSETTI
PER CAVI INTERRATI BT QUADRIPOLARI AD ELICA VISIBILE

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni unipolari di derivazione a morsetti tra cavi interrati quadripolari a neutro concentrico BT e cavi unipolari ad elica visibile

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione cavo passante (mm^2)	sezione cavo derivato (mm^2)
1GRD2-1E	DJ 4221/1 27 03 00	Cu 3x16+16C Cu 3x25+25C Al 3x25+16C	Al N°3 1x10+6C Al N°2 1x25+16C Al N°3 3x10+6C Al N°2 3x25+16C Al N°1 3x50+25C
1GRD2-2E	DJ 4221/2 27 03 02	Cu 3x50+25C Al 3x50+25C	Al N°3 1x10+6C Al N°2 1x25+16C Al N°2 3x10+6C Al N°2 3x25+16C Al N°2 3x50+25C Al N°1 3x95+35C
1GRD3-3E	DJ 4221/3 27 03 06	Cu 3x95+50C Al 3x95+35C	Al N°3 1x10+6C Al N°2 1x25+16C Al N°2 3x10+6C Al N°2 3x25+16C Al N°2 3x50+25C Al N°1 3x95+35C

GIUNZIONI QUADRIPOLARI DI DERIVAZIONE
PER CAVI INTERRATI A NEUTRO CONCENTRICO BT

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni quadripolari di derivazione a morsetti per cavi interrati a neutro concentrico BT

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**
1GRD6	FORMATO 1 / 27 06 23
1GRD7	FORMATO 2 / 27 06 24
1GRD8	FORMATO 3 / 27 06 25

DJ 4255

CALOTTE TERMORETRAIBILI A 4 USCITE
PER TERMINAZIONI DI CAVI BT CON NEUTRO CONCENTRICO

Caratteristiche Tecniche
Calotte termoretraibili quadripolari.

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
1TTI04E	DJ 4255/1 27 97 20	Cu 3x6+6C Al 3x10+6C
1TTI14/1E	DJ 4255/2 27 97 21	Cu 3x16+16C Cu 3x25+25C Al 3x25+16C
1TTI24E	DJ 4255/3 27 97 22	Cu 3x50+25C Cu 3x95+50C Cu 3x150+95C Al 3x50+25C Al 3x95+35C Al 3x150+50C
1TTI34E	DJ 4255/4 27 97 23	Al 3x240+95C

DJ 4256

CALOTTE TERMORETRAIBILI A 2 USCITE
PER TERMINAZIONI DI CAVI BT CON NEUTRO CONCENTRICO

Caratteristiche Tecniche
Calotte termoretraibili a 2 uscite

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
1TTI02E	DJ 4256/1 27 97 10	Cu 1x6+6C Cu 1x16+16C Al 1x10+16C Al 1x25+16C

DJ 4260

TUBI TERMORETRAIBILI PER TERMINAZIONI
DI CAVI BT CON NEUTRO CONCENTRICO

Caratteristiche Tecniche
Tubi termoretraibili in poliolefina reticolata di colore nero.
lunghezza bobina 10 m.

codice prodotto (bobina)	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
GT7-6,4E	DJ 4260/1 27 97 00	6
GT7-9,5E	DJ 4260/2 27 97 01	10÷16
GT7-12,7E	DJ 4260/3 2797 02	25÷50
GT7-19E	DJ 4260/4 27 97 03	95÷150
GT7-25,4E	DJ 4260/5 27 97 04	240

DS 4286

CALOTTA TERMORETRAIBILE SIGILLANTE PER CAVI MT

Caratteristiche Tecniche
Calotta termoretraibile sigillante in poliolefina reticolata di colore nero.

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	Ø esterno cavo (mm)
CAPT40E	DS 4286/1 27 67 20	40/16
CAPT57E	DS 4286/2 27 67 21	57/22
CAPT105E	DS 4286/3 27 67 22	105/45

DJ 4284 / DJ 4285

CORREDO TERMORETRAIBILE PER GIUNTI DIRITTI
SU CAVI QUADRIPOLARI A NEUTRO CONCENTRICO DI BASSA TENSIONE

Caratteristiche Tecniche
Giunzioni termoretraibili per cavi quadripolari a neutro concentrico BT.

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
1GLT2C-E	DJ 4284/1 27 04 01	3x6+6C Cu 3x6+16C Cu
1GLT3C-E	DJ 4284/2 27 04 02	3x25+25C Cu 3x50+25C Cu
1GLT4C-E	DJ 4284/3 27 04 04	3x95+50C Cu 3x150+95C Cu
1GLT2CAL-E	DJ 4285/1 27 03 20	3x10+6C Al
1GLT3CAL-E	DJ 4285/2 27 03 22	3x25+16C Al 3x50+25C Al
1GLT4CAL-E	DJ 4285/3 27 03 24	3x95+35C Al 3x150+50C Al
1GLT5CAL-E	DJ 4284/4 27 04 03	3x95+35C Al 3x150+50C Al
1GLT6CAL-E	DJ 4285/4 27 03 26	3x240+95C Al

MATERIALI DA IMPIEGARE PER LINEE BT IN CAVO AEREO PRECORDATO DI TIPO OMOLOGATO

Indice dei prodotti Pag.

DM 4179 connettori unipolari di giunzione preisolati per cavi BT 123

DM 6060 corredi di connettori unipolari di giunzione preisolati per cavi BT 123

DM 6010 / DM 6020 / DM 6040 / DM 6030
morse di amarro e sospensione per cavi BT autoportanti in rame/alluminio 124

DM 6050 morsetti a perforazione d'isolante per cavi BT autoportanti in rame/alluminio 125

DM 4179

CONNETTORI UNIPOLARI DI GIUNZIONE PREISOLATI PER CAVI BT

Caratteristiche Tecniche
Corredi di connettori unipolari preisolati per cavi BT autoportanti.

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)	confezioni da:
TILK25.35	DM 4179/1 27 01 22	3x35-25+54,6-25	n°3 da 35-25+ n°1 da 54,6-25
TILK25.70	DM 4179/2 27 01 23	3x70-25+54,6-25	n°3 da 70-25+ n°1 da 54,6-25
TILK50.70	DM 4179/3 27 01 24	3x70-50+54,6-25	n°3 da 70-50+ n°1 da 54,6-25

DM 6060

CORREDI DI CONNETTORI UNIPOLARI DI GIUNZIONE PREISOLATI PER CAVI BT

Caratteristiche Tecniche
Corredi di connettori unipolari preisolati per cavi BT autoportanti.

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)	confezioni da:
TILK10.16	DM 6060/5 27 50 09	4x16-10	n°4
TILK16.16E	DM 6060/0 27 50 10	4x16	n°4
TILK10.10E	DM 6060/1 27 50 11	4x10	n°4
TILK35.35E	DM 6060/2 27 50 12	3x35+54,6	n°3 da 35+ n°1 da 54,6
TILK70.70E	DM 6060/3 27 50 13	3x70+54,6	n°3 da 70+ n°1 da 54,6
TILK35.70E	DM 6060/4 27 50 14	3x70-35+54,6	n°3 da 70-35+ n°1 da 54,6

DM 6010 / DM 6020 / DM 6040 / DM 6030

MORSE DI AMARRO E SOSPENSIONE PER CAVI BT
AUTOPORTANTI IN RAME/ALLUMINIO

Caratteristiche Tecniche
Morse di amarro per cavi BT autoportanti in rame

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
EVA2.10	DM 6020/1 26 40 50	Cu 2x10 Al 2x16
EVA4.10	DM 6020/2 26 40 52	Cu 4X10 Al 4x16

Caratteristiche Tecniche
Morse di amarro per cavi BT autoportanti in alluminio

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
EVA54,6	DM 6010 26 40 10	54,6

Caratteristiche Tecniche
Morse di sospensione di rettifilo ed angoli fino a 30°
per cavi BT autoportanti in rame

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
EVSF4.10	DM 6040 26 10 05	Cu 4x10 Al 4x16



Caratteristiche Tecniche
Morse di sospensione ed angoli fino a 30° per cavi BT autoportanti in alluminio

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione (mm^2)
EVSF54,6	DM 6030 26 10 35	54,6

DM 6050

MORSETTI A PERFORAZIONE D'ISOLANTE
PER CAVI BT AUTOPORTANTI IN RAME/ALLUMINIO

Caratteristiche Tecniche
Morsetti a perforazione d'isolante
per cavi bt autoportanti in rame/alluminio

codice prodotto	**tipo / matricola ENEL**	sezione cavo passante (mm^2)	sezione cavo derivato (mm^2)
MPI70.54	DM 6050/1 27 50 01	35÷70	6÷54,6
MPI10.16	DM 6050/2 27 50 03	10÷16	6÷16 25*

* Previsto per impieghi particolari