


FIRE PROTECTION KIT NX-FIRE X.13 PER GIUNTI DI TRANSIZIONE



METODO DI APPLICAZIONE

<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>Avvolgere il nastro espandente</p>	<p>Rimuovere il layer di protezione e applicare il nastro dal lato adesivo</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Avere cura di far penetrare il nastro tra le fasi</p>	<p>Avvolgere il nastro senza sormonto per tre passate</p>

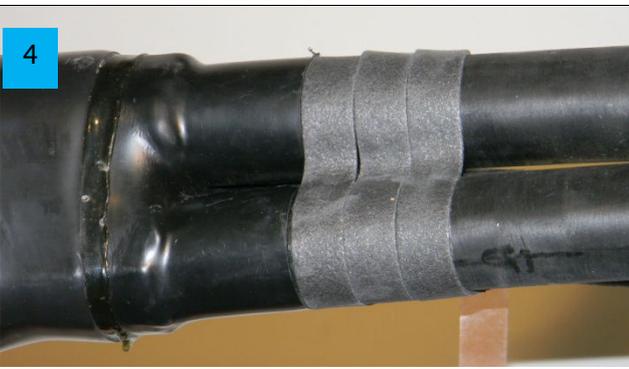

Posizionare la coperta in modo tale che la fascia nera interna corrisponda al nastro applicato precedentemente



Avvolgere la coperta sul giunto



Stringere con forza le cinghie in modo che la coperta aderisca perfettamente al giunto

L'INSTALLAZIONE È COMPLETA

Nexans Italia S.p.A.
www.nexans.com/power_accessories
sales.npai@nexans.com

